




ACOPLAMENTO DE ENGATE RÁPIDO

O Acoplamento de Engate Rápido da Lumiled é um acoplamento para tubos ranhurados que, diferentemente de outros acoplamentos, não permite qualquer movimento axial, angular ou rotacional sob condições normais de serviço. Esse tipo de acoplamento permite que o tubo se mova diretamente para os acoplamentos sem perder componentes. Os requisitos de suporte e suspensão correspondem a ANSI B31.1, B31.9 e NFPA 13.

Aplicações: - Todas as tubulações, incluindo salas mecânicas onde nenhum movimento angular ou axial é desejado. Tubulações de proteção contra incêndio em sistema seco. - Sistemas de água quente-

Tamanhos disponíveis: 60mm-200mm/2"~8"-

Pressão de trabalho: Até 20 bar/300 psi

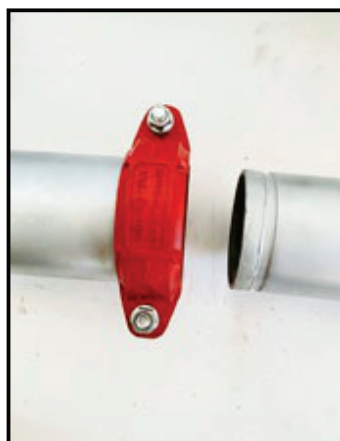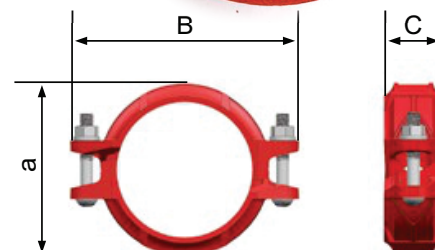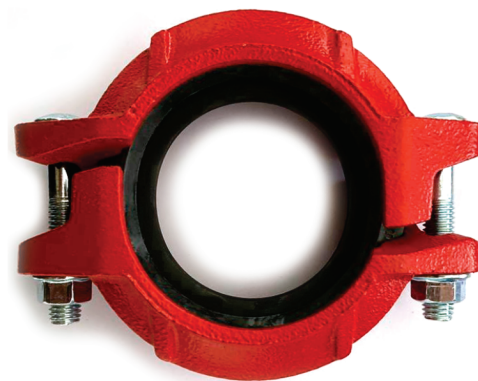

Tamanho mm/in	Tubo O.D. mm/in	Max. Pressão Mpa/psi	Max. Carga KN/Lbs	Deslocamento Axial	Dimensões			Tamanho do Parafuso mm/in
					A mm/in	B mm/in	C mm/in	
50 2	60.3 2.375	20 300	5.91 1327	0-1.6 0-0.06	91 3.58	133 5.20	45 1.77	M10 x 60 3/8 x 60
65 2 1/2	73.1 2.87	20 300	9.41 2114	0-1.6 0-0.06	105 4.13	142 5.59	45 1.77	M10 x 60 3/8 x 60
65 2 1/2	76.1 3	20 300	9.41 2114	0-1.6 0-0.06	108 4.25	146 5.75	45 1.77	M10 x 60 3/8 x 60
80 3	88.9 3.5	20 300	12.84 2885	0-1.6 0-1.7	123 4.84	163 6.42	48 1.89	M12 x 60 1/2 x 60
100 4	114.3 4.5	20 300	21.22 4769	0-4.1 0-0.16	147 5.79	196 7.72	50 1.97	M12 x 75 1/2 x 75
125 5	139.7 5.5	20 300	31.70 7124	0-4.1 0-0.16	188 7.4	230 9.06	50 1.97	M12 x 75 1/2 x 75
125 5	141.3 5.56	20 300	31.70 7124	0-4.1 0-0.16	182 7.17	230 9.06	50 1.97	M12 x 75 1/2 x 75
150 6	165.1 6.5	20 300	44.27 9950	0-4.1 0-0.16	205 8.07	256 10.08	50 1.97	M12 x 85 5/8 x 85
150 6	168.3 6.625	20 300	46.00 10340	0-4.1 0-0.16	212 8.35	258 10.16	50 1.97	M12 x 85 5/8 x 85